

## Трехуровневые автомобильные подъемники FP-630/FP-360X

Четырехстоечные парковочные системы рассчитаны на вертикальное размещение трёх автомобилей друг над другом на одном машиноместе. Конструкция может состоять из платформ на единых опорах или встроенного и внешнего подъемника, по принципу «матрёшки».



Платформа может быть как с открытым пространством под днищем автомобиля, так и с установкой съемного пластмассового или стального профилированного листа для хранения автомобилей, препятствующие протечкам воды на нижние автомобили.

Подъемник отличается высокой надежностью и безопасностью, простотой управления и обслуживания. Высокотехнологичное роботизированное производство китайских производителей позволяет выпускать продукцию с отличным дизайном, высокими техническими характеристиками и потребительскими свойствами, лучшим на рынке соотношением цена/качество.

### Особенности

- Большая грузоподъемность до 3,6 т. Подходит для внедорожников и пикапов.
- Практически бесшумная работа, благодаря усовершенствованному гидравлическому цилиндру и подъемнику с тросовым приводом.
- Максимальная безопасность с системой управления от индивидуального ключа, а также надежной двойной механической системой защиты от падения платформы.
- Конструкция механической рамы, изготовленная с точной лазерной резкой, гарантирует долговечность эксплуатации не менее 25 лет.

- Удобная упаковка для перевозки и монтажа, простая сборка и легкое обслуживание.
- Низкое электропотребление.

## Область применения и безопасность

Трехуровневые автомобильные подъемники - это больше, чем просто парковочный лифт для хранения автомобилей. Это одновременно надежное, безопасное, удобное и простое в эксплуатации и обслуживании оборудование для автосалонов, бизнес центров и гостиничных комплексов, а так же любых жилых и коммерческих предприятий с услугой валет-паркинг. Пульт управления подъемника закреплён на корпусе. Запуск осуществляется поворотом индивидуального ключа в электрическом замке. Когда пользователь отпускает его, движение прекращается.

Для предотвращения несчастных случаев и травм имеется аварийная кнопка «Lock down», обеспечивающая мгновенное отключение подъемника. Имеется дополнительная защита от перегрузки и безотказная двухпозиционная блокировка. Стопоры фиксируют платформу в крайних положениях, устройства балансировки и синхронизации полностью исключают падение, фотоэлементы и звуковая сигнализация предупредят о помехе снизу платформы при ее опускании.

## Технические характеристики

*Возможно изготовление под габариты и технические характеристики заказчика.*

	FP-630	FP-360X
Вес автомобиля на втором уровне до, кг	3600	2500
Вес автомобиля на третьем уровне до, кг	2700	2000
Платформа	две направляющие под колеса, с пластиковыми поддонами между ними*	
Высота подъема платформы, мм	2100	
Ширина платформы, мм	1900	2156
Габариты подъёмника ДхШхВ, мм	5600x2682x4791	5660x2922x4968
Количество опорных стоек	8	4
Внутреннее расстояние между стойками, мм	2340	2580
Вес подъемника, кг	2200	2000



	FP-630	FP-360X
Время подъема/спуска до, сек.	45	
Допустимая температура эксплуатации, °С	0...+40 или -30...+40**	
Силовой привод	гидравлический, система тросов и цепей	
Мощность электродвигателя, кВт	2,5	3,0
Электропитание	3 ф, 380 В, 50 Гц	

\* Установка дополнительной металлической пластины (вместо пластикового поддона) между направляющими колес, обеспечивающие цельность платформы грузоподъемностью 2700 кг.


\*\* Уличное исполнение, опция.

Крепление анкерами к бетонному основанию.



## Чертеж подъёмника FP-360X

Возможно изготовление под габариты и технические характеристики заказчика.

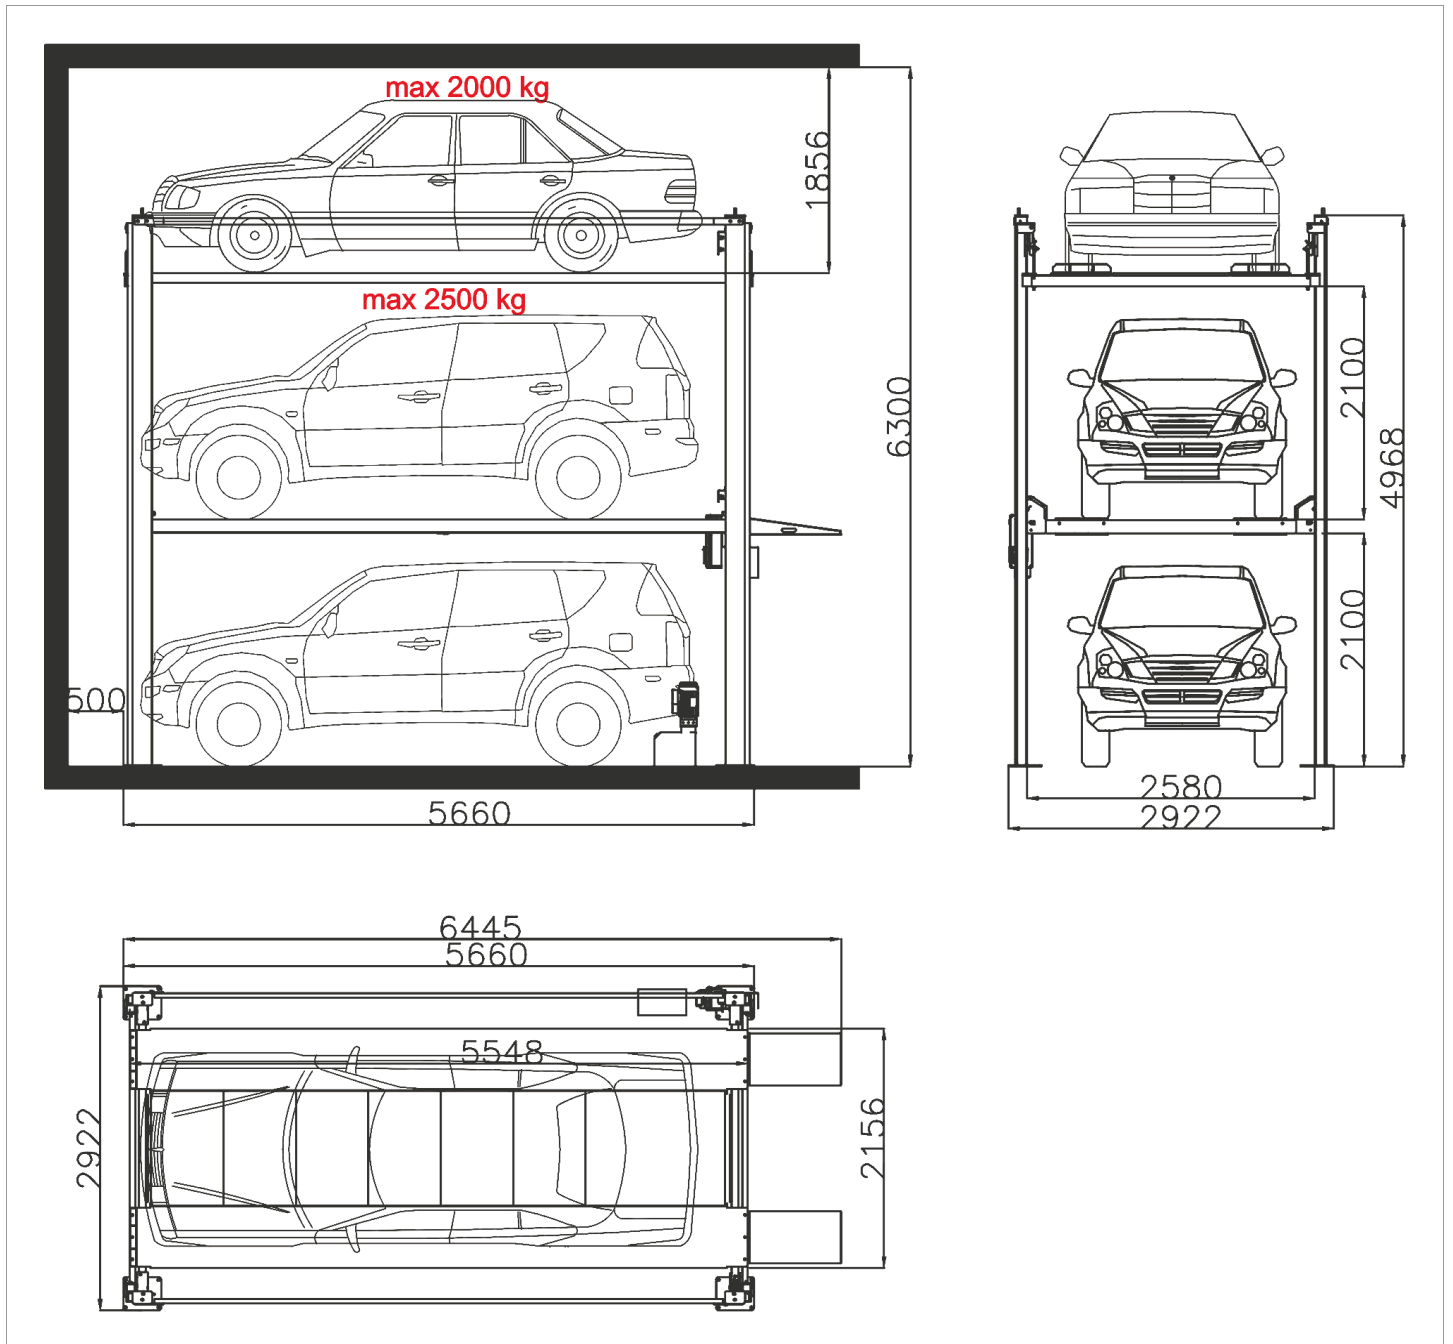



## Чертеж подъёмника FP-630

Возможно изготовление под габариты и технические характеристики заказчика.

